

Green Pin® Spring Pin ROV Shackle Assembly Instructions




**GREEN
TO QUALITY**

greenpin.com



P-5363


1



C.M.U.	Corps Ø	Axe Ø	2x Goupilles Bêta Ø
Tonnes	mm	mm	mm
6.5	22	25	4
9.5	28	32	5
12	32	35	5
17	38	42	6
25	45	50	7
35	50	57	7
42.5	57	65	7
55	65	70	7
85	75	83	8

Note : les câblots et les manchons ne sont pas fournis


2



C.M.U.	Dia câble maxi	L1 mini	Ø 1 mini	Ø 2 mini
Tonnes	mm	mm	mm	mm
6.5	5	140	22	24
9.5	5	170	28	33
12	7	190	32	34
17	7	210	38	44
25	9	250	45	55
35	9	280	50	60
42.5	9	310	57	70
55	9	340	65	70
85	9	380	75	80

Note: Ø 2 pas trop juste donc l'axe peut tourner librement

3

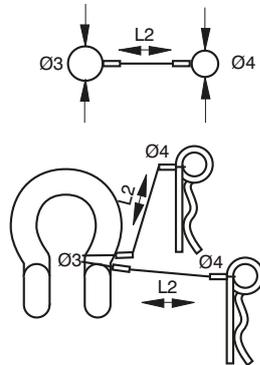


C.M.U.	L2 mini	Ø 3 mini	Ø 4 mini
Tonnes	mm	mm	mm
6.5	120	22	8
9.5	140	28	10
12	140	32	10
17	180	38	12
25	200	45	14
35	200	50	14
42.5	200	57	14
55	200	65	14
85	200	75	16

Recommendations:

- matière du câble : câble métallique ou textile
- toutes les longueurs sont indicatives et dépendent du diamètre de câble utilisé et de sa matière
- différentes couleurs d'accessoires pour distinguer les étapes de largage
- adhésif entre l'axe et le corps de la manille afin d'éviter tout accrocs malencontreux

4

adhésif pour maintenir
le câblot contre le corps



* accessoires de fixation (câblots ou cordages)
pour faciliter la saisie (3 fois)