

Green Pin® Manille ROV à pince


Instructions d'Assemblage



GREEN TO QUALITY


greenpin.com

A VAN BEEST BRAND



P-5365


1



C.M.U. Tonnes	Corps	Axe	Pince	Goupille Bêta
	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
6.5	22	25	21	3
9.5	28	32	27	3
12	32	35	29	3
17	38	42	35	4
25	45	50	43	4
35	50	57	48	4
42.5	57	65	54	5
55	65	70	58	5
85	75	83	58	5

Note : les câblots et les manchons ne sont pas fournis


2



C.M.U. Tonnes	Dia câble max	L1	Ø 1	Ø 2
	mm	mm	mm	mm
6.5	5	140	22	24
9.5	5	170	28	33
12	7	190	32	34
17	7	210	38	44
25	9	250	45	55
35	9	280	50	60
42.5	9	310	57	70
55	9	340	65	70
85	9	380	75	80

Note: Ø 2 pas trop juste donc l'axe peut tourner librement

3

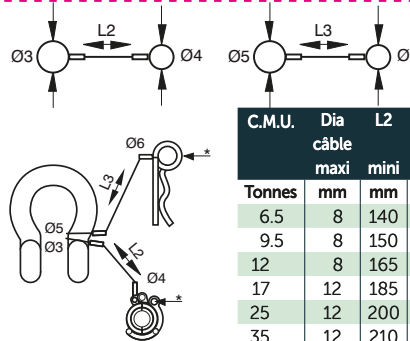


C.M.U. Tonnes	Dia câble		L2	Ø 3	Ø 4	L3	Ø 5	Ø 6
	maxi	mini	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6.5	8	140	22	24	120	22	6	6
9.5	8	150	28	24	120	28	6	6
12	8	165	32	24	120	32	6	6
17	12	185	38	45	160	38	8	8
25	12	200	45	45	160	45	8	8
35	12	210	50	45	160	50	8	8
42.5	12	255	57	45	180	50	10	10
55	12	265	65	45	180	65	10	10
85	12	275	75	45	180	75	10	10

Recommandations:

4

- matière du câble : câble métallique ou textile
- toutes les longueurs sont indicatives et dépendent du diamètre de câble utilisé et de sa matière
- différentes couleurs d'accessoires pour distinguer les étapes de largage
- adhésif entre l'axe et le corps de la manille afin d'éviter tout accroc malencontreux
- rincez à l'eau douce, séchez et appliquez une fine couche de graisse sur la pince avant de la ranger

adhésif pour maintenir le câblot contre le corps



* accessoires de fixation (câblots ou cordages) pour faciliter la saisie (3 fois)