



## Green Pin® ROV Schängel Sortiments-erweiterung

Der Green Pin® ROV Sling Schängel mit Verschlussklammer ist perfekt für Auslösevorgänge mittels ferngesteuerter Fahrzeuge (ROV). Der Güteklasse 8 Schängel wurde speziell für Unterwasseranwendungen entwickelt und ist für den ROV Anwender leicht zu handhaben. Der ROV Sling Schängel mit Verschlussklammer ist bedingt durch die Form seiner Schängelkrone eine exzellente Wahl.

Verglichen mit geschweißten Green Pin® Standard Schängeln haben Sling Schängel einen größeren Bügelradius, der den Verschleiß ihrer Anschlagmittel verringert und es Ihnen ermöglicht, ein leichteres Seil zu verwenden, um die gleiche schwere Last zu heben. Dies bedeutet, Sie sparen durch den Einsatz des Green Pin® ROV Sling Schängels mit Verschlussklammer Drahtseilkosten. Der ROV Sling Schängel hat ein leistungsstarkes Verriegelungssystem, welches sicher stellt, dass die Last nicht freigegeben wird bevor Sie es wünschen.

Die weiße Beschichtung optimiert die Sichtbarkeit unter Wasser und stellt eine lange Lebensdauer sicher. Der Green Pin® ROV Sling Schängel mit Verschlussklammer ist in den Arbeitslastgrenzen von 12.5 t bis 300 t lieferbar.

greenpin.com

A VAN BEEST BRAND

## Produktupdate

August 2021

### Green Pin® ROV Sling Schängel mit Verschlussklammer

**Produktcode:**

P-6065

**Material:**

Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet

**Sicherheitsfaktor:**

Mindestbruchlast = 5-fache WLL

**Oberflächenbehandlung:**

Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert

**Temperatureinsatzbereich:**

-20°C bis +200°C


**Zertifikate:**

2.1 2.2 3.1 MTC<sup>o</sup> CE

**Anmerkung**

Lieferung erfolgt ohne Drahtseil. Entwerfen Sie Ihre eigene Sicherung.

| WLL  | Durchmesser | Bolzen-durchmesser | Augen-durchmesser | Stärke Auge | innere Weite | innere Länge | Weite Bügel | Länge | Bolzen-länge | Weite | Weite Verschlussklammer | Stärke Bügel oben | Gewicht pro Stück |
|------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| t    | a mm        | b mm               | c mm              | d mm        | e mm         | f mm         | g mm        | h mm  | i mm         | j mm  | k mm                    | l mm              | kg                |
| 12.5 | 28          | 28                 | 61                | 25          | 44           | 121          | 82          | 197   | 143          | 146   | 31                      | 54                | 4                 |
| 18   | 35          | 35                 | 69                | 30          | 54           | 148          | 102         | 239   | 184          | 180   | 31                      | 64                | 8                 |
| 30   | 40          | 42                 | 90                | 35          | 69           | 165          | 126         | 279   | 210          | 200   | 40                      | 79                | 13                |
| 40   | 55          | 51                 | 109               | 45          | 84           | 199          | 140         | 331   | 256          | 235   | 40                      | 97                | 21                |
| 55   | 60          | 57                 | 115               | 55          | 90           | 240          | 160         | 389   | 289          | 270   | 40                      | 100               | 30                |
| 75   | 68          | 70                 | 125               | 54          | 110          | 290          | 185         | 473   | 317          | 317   | 40                      | 120               | 48                |
| 125  | 85          | 80                 | 154               | 85          | 137          | 366          | 220         | 583   | 413          | 390   | 40                      | 150               | 92                |
| 150  | 94          | 95                 | 179               | 89          | 147          | 391          | 253         | 645   | 445          | 434   | 55                      | 170               | 140               |
| 200  | 110         | 105                | 199               | 100         | 158          | 481          | 280         | 759   | 480          | 482   | 55                      | 205               | 205               |
| 250  | 126         | 120                | 227               | 110         | 179          | 542          | 300         | 859   | 523          | 530   | 55                      | 240               | 264               |
| 300  | 135         | 134                | 245               | 122         | 195          | 601          | 350         | 947   | 563          | 620   | 55                      | 265               | 360               |

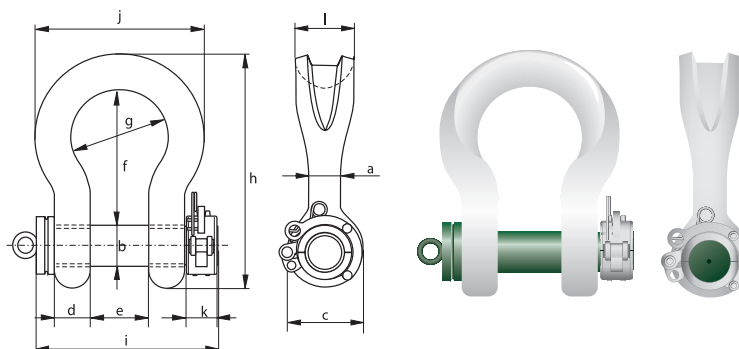

## Vollständige Kontrolle, reibungslose Anwendung und mehr Sicherheit

---

- ✓ Kostenersparnis für Draht-/Synthetikseile durch geringeren Verschleiß.
- ✓ Das Verschlussystem ist für den ROV Anwender leicht zu bedienen.
- ✓ Leistungsstarkes Verriegelungssystem stellt sicher, dass die Last nicht ungewollt losgelassen wird.
- ✓ Entwickelt für den Unterwassereinsatz unter schwierigen Bedingungen.
- ✓ Hervorragende Wahl für Unterwasserschwerlasthebeprojekte.



[greenpin.com](http://greenpin.com)

### **VAN BEEST B.V.**

Head Office  
Industrieweg 6  
3361 HJ Sliedrecht  
The Netherlands  
Telephone +31 184 41 33 00  
E-mail [sales@vanbeest.eu](mailto:sales@vanbeest.eu)

### **VAN BEEST GmbH**

Märkische Straße 115/117  
44141 Dortmund  
Germany  
Telephone +49 231 58 44 230  
E-mail [sales@vanbeest.eu](mailto:sales@vanbeest.eu)

### **VAN BEEST FRANCE S.A.S.**

Route de Chanier  
63250 Celles sur Durole  
France  
Telephone +33 (0)4 73 51 89 51  
E-mail [sales@vanbeest.eu](mailto:sales@vanbeest.eu)

### **VAN BEEST USA, L.L.C.**

US main office  
5615 W. Fuqua, Building B  
Houston, TX 77085  
United States

Chicago office  
158 South Pinnacle Drive  
Romeoville, IL 60446  
United States

Telephone +1 713 674 57 53  
E-mail [sales.us@vanbeest.com](mailto:sales.us@vanbeest.com)

### **VAN BEEST DO BRASIL**

Rua Alexandre Dumas, 1711, 5<sup>th</sup> Floor  
Chácara Santo Antônio,  
04717-004 Sao Paulo-SP Brazil  
Telephone +55 (11) 2599 8364  
E-mail [vendas@vanbeest.com.br](mailto:vendas@vanbeest.com.br)